

Hydraulik-Stoßdämpfer

HSD 27/40.200


6.012




Der Weiss Stoßdämpfer ist durch die mittels Skala einstellbare Dämpfung und die günstige Montagemöglichkeit universell einsetzbar.

Der Stoßdämpfer zeichnet sich aus durch:

- von außen an einer Skala stufenlos einstellbare Dämpfung
- Kolbenrückführung in nur 0,6 sec
- günstige Montagemöglichkeit
- zuverlässige Funktion über Jahre, da hochwertige Dicht- und Führungselemente verwendet werden
- Betätigungsmöglichkeit für Endschalter durch ausgefahrenen Kolben in der Endstellung
- Schmutzunempfindlichkeit durch innenliegende Rückholfeder

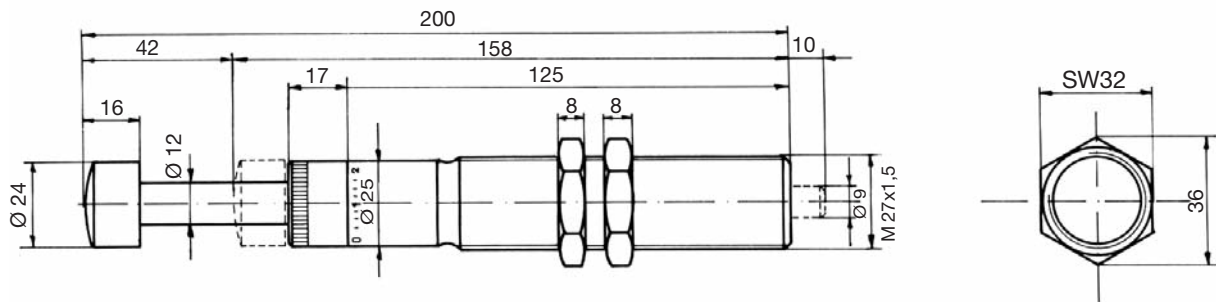

Die Einstellung der Dämpfung erfolgt stufenlos durch Drehen des Skalenringes von 2 (ganz offen) nach 0 (geschlossen)

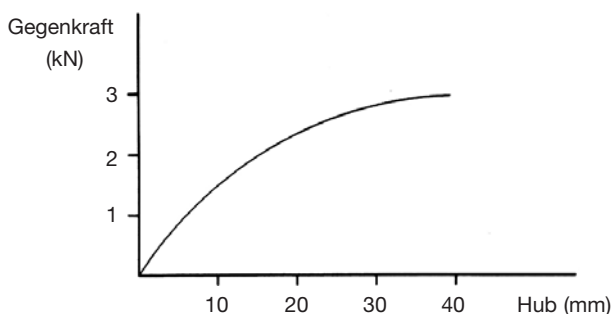

Max. dämpfbare Masse:	250 kg – 300kg
Hublänge:	40 mm
Federrückstellung in:	0,6 sec
Gewicht:	500 g
Max. Geschwindigkeit der in Bewegung befindlichen Masse:	4,5 m/s
Temperaturbereich:	- 15 bis + 70°C
Kinetische Energie pro Hub:	200 Nm

Bestell.-Nr.: HSD 27/40.200

Technische Änderungen vorbehalten.



Johann Weiß · Pneumatik · Hydraulik · Maschinenbau · Gewerbestraße 3 · D-88636 Illmensee
Tel. 0 75 58/92 11-0 · Fax 92 11-20 · WeissJohann@t-online.de · www.weiss-pneumatik.de